
fiche technique

Durée du spectacle : 1h30 (acte I 30 min, acte II 45 min, acte III 15 min)

Loges : équipées pour une comédienne

Plateau : profondeur minimum : 7m
ouverture cadre de scène : 7m
rideau de scène

Coulisse : min. 2m de largeur à cour pour élément à roulette qui entre en jeu

Studio noir : 4 plans pendrillons noirs
1 patience à 5m20 au lointain pour cacher le mur au
changement acte 1-->2 et le sable + podium de l'acte 3

Son : 2 retours en fond de scène, sur pied ou perche
1 diffusion en salle, stéréo
1 diffusion active minimum 50w cachée dans le mur a l'acte 1
(sonnerie gsm)
1 lecteur CD auto-cue ou minidisc
1 table avec réglage séparé pour retours et salle, et une assignation pour
hp actif

Régie : régie lumière et son côte à côte de manière à ce qu'un seul régisseur puisse
travailler

Eclairage : 1 régie à mémoire 48 circuits, séquentiel...
48 circuits de 2Kw
15 par 64 cp 62
13 plans convexes 1000W
4 découpes 22°-40° 1000W (614 juliat)
7 découpes 1000w (613 juliat) dont une avec gobo étoiles
6 découpes stand 23/50 600w dont 3 avec gobo feuillage
5 pc minim 500w
6 fl

implantation lumière à convenir selon planning


Personnel : un à deux techniciens (selon temps de montage) à notre arrivée pour
déchargement, pointage, conduite, spectacle (changements décors) et chargement.

Mondiocompatible


- Durée du spectacle : 1h30 1^{ère} partie 1h20 / entracte 15min / 2^{ème} partie 15min
- Loge : équipée pour une comédienne, 2 linges de bain et 2 lt d'eau par représentation
- Plateau : profondeur minimum : 7m
ouverture cadre de scène : 9m
ouverture mur à mur minimum : 11m
1 rideau de scène manuel
1 sol noir obligatoire, pas de tapis de danse, sans échardes, moquette noir 4m /8
- Coulisse : 1 loge rapide, 1 table et bleu, tout l'espace libre de matériel
- Studio noir : 4 plans pendrillons noirs
3 frises noires
1 fond noir sur patience (manipulations dans les changements rapides)
- Son : 1 diffusion en fond de scène, stéréo, sur perche
1 diffusion en salle, stéréo
1 diffusion active 50w, petit
2 lecteurs CD auto-cue
2 minidisc
1 régie avec réglage séparé des 3 diffusions
2 postes intercom
- Régies : les régies lumière et son côte à côte, en salle
- Eclairage : 1 régie à mémoire 36 circuits, séquentiel...
36 circuits de 2Kw
11 Par 64 cp 62
20 plans convexes 1000W
4 découpes 22°-40° 1000W (614 juliat)
7 découpes ETC 23-50°, 600w, 4 portes gobos
6 F1
1 effet disco
8 pieds de sol

Tout les projecteurs avec crochets, portes filtres, couteaux....
Gélatine Lee : 104, 105, 106,110, 111, 116, 119,132,136,161,201,202
- Personnel :
- 4 techniciens pour le montage : décor, son, lumière, rideaux / 2 services
2 techniciens pour le raccord : lumière et son, plateau / 1 service
2 techniciens pour le spectacle : lumière et son, plateau
1 technicien supplémentaire au plateau si pas de sol noir pour changements rapides
3 techniciens pour le démontage / ½ service
Le(s) technicien(s) de plateau doit être le même pour raccord et le spectacle : changements rapides

Mondio : éclairage

	20x PC 1kw		4x découpes 614 22-40°
	11x PAR cp 62		7x ETC 23-50°
	6x F1		1x effet disco

Circuits libres : 16 / 23 / 27
Les projecteurs en gris sont au sol et sur pied

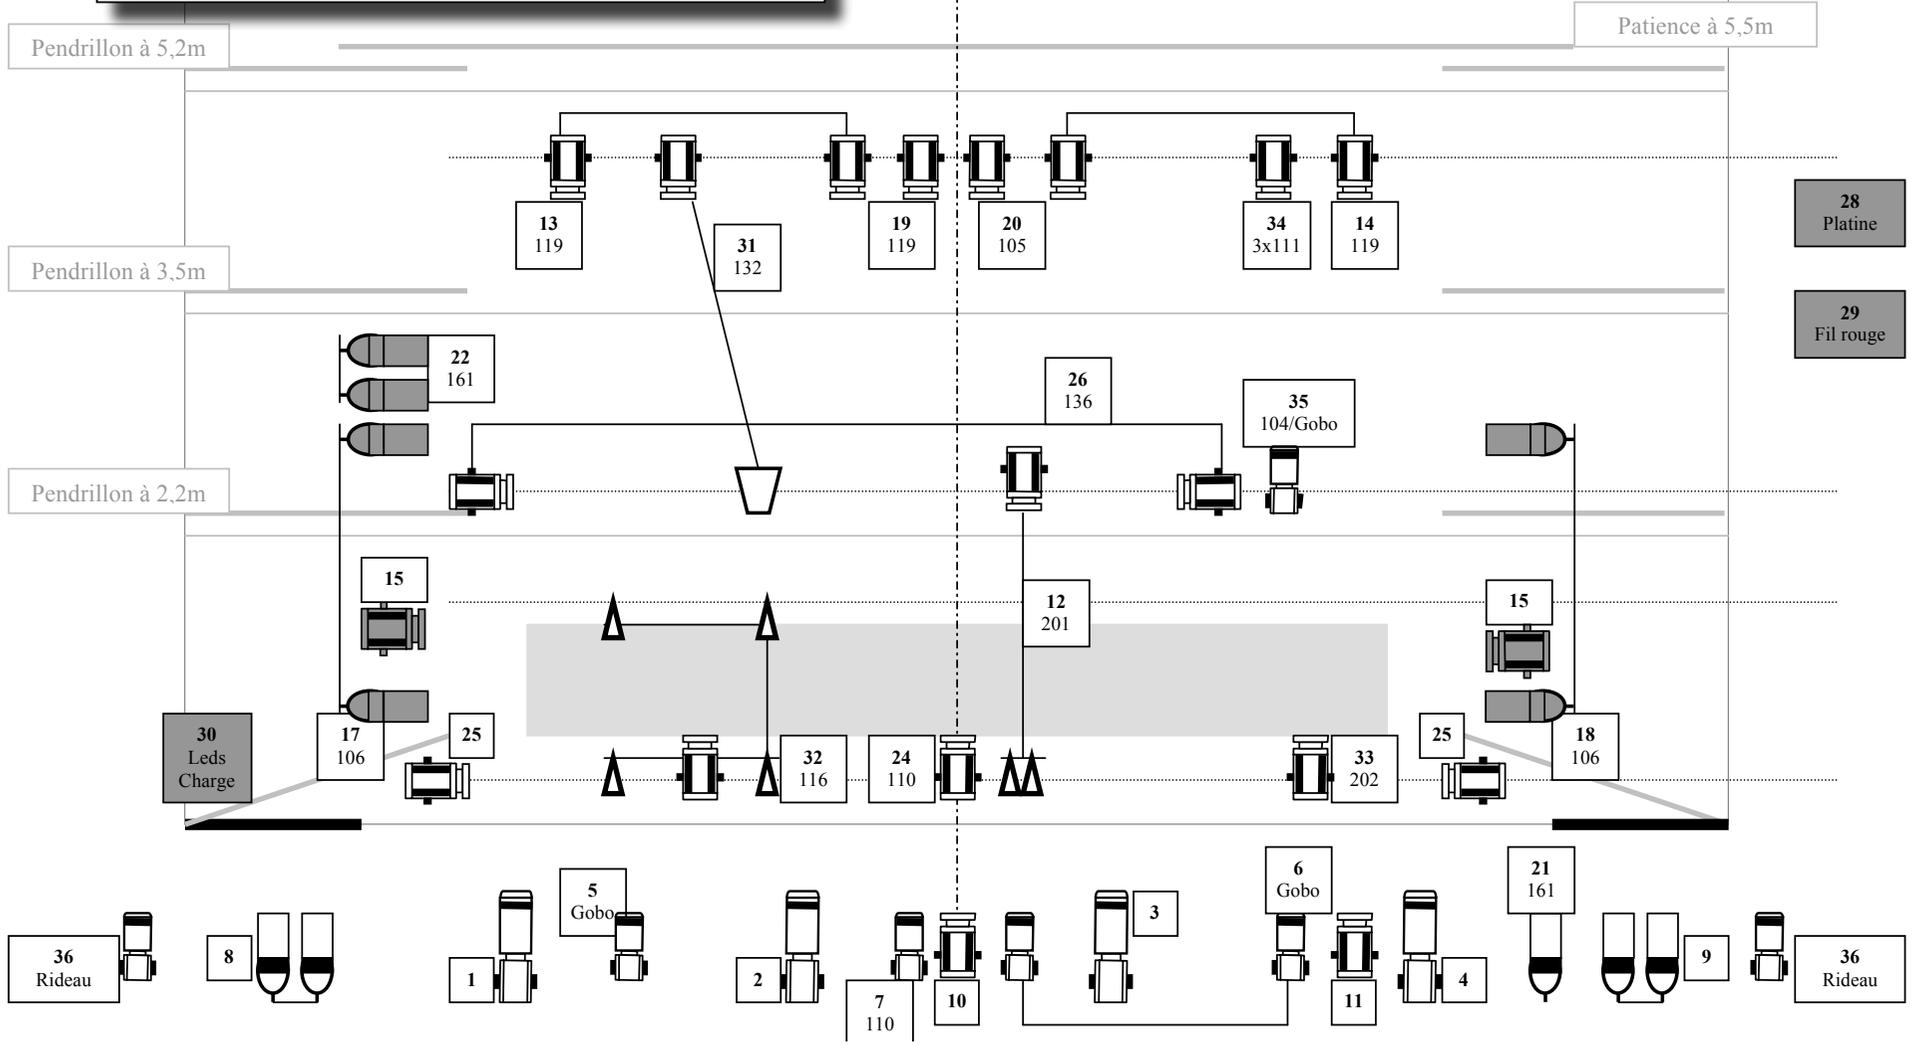


Mondiocompatible

circuit	projo	gélatine	autr
1 face jardin	1x découpe 614 1000w		
2 face mi-jardin	1x découpe 614 1000w		
3 face mi-cour	1x découpe 614 1000w		
4 face cour	1x découpe 614 1000w		
5 gobo jardin	1x découpe ETC 23/50 600w		go
6 gobo centre + cour	2x découpe ETC 23/50 600w		go
7 face vélo	1x découpe ETC 23/50 600w	110	
8 par latéral jardin	2x par 64 cp62		
9 par latéral cour	2x par 64 cp62		
10 face centre	1x pc 1000w		
11 face cour	1x pc 1000w		
12 contre jour sabot	1x pc 1000w et 2x F1	201	
13 contre-jour jardin	2x pc 1000w	119	
14 contre-jour cour	2x pc 1000w	119	
15 face sol jardin + cour	2x pc 1000w		vé
16			
17 latéral jardin sol	2x par 64 cp62	106	vé
18 latéral cour sol	2x par 64 cp62	106	vé
19 contre-jour bleu	1x pc 1000w	119	vé
20 contre-jour	1x pc 1000w	105	vé
21 face	1x par 64 cp62	161	
22 contre-jour sol	2x par 64 cp 62	161	in
23			
24 face vélo	1x pc 1000w	110	tê
25 latéral jardin + cour	2x pc 1000w		
26 latéral jardin + cour	2x pc 1000w	136	
27			
28 platine			
29 fil rouge			
30 alarme leds			
31 contre-jour disco	1x pc 1000w et effet	132	di
32 douche jardin	1x pc 1000w et 4x F1	116	ba
33 douche cour	1x pc 1000w	202	pa
34 contre-jour rose cour	1x pc 1000w	3x111	ap
35 gobo étoiles	1x découpe strand 23/50 600w	104	ja
36 salle			

Maters

- 1 Salut 53
- 2 Sortie public 54
- 11 Chase leds E1
- 12 Chase inondation E2

Mondio : pendrillons, décors

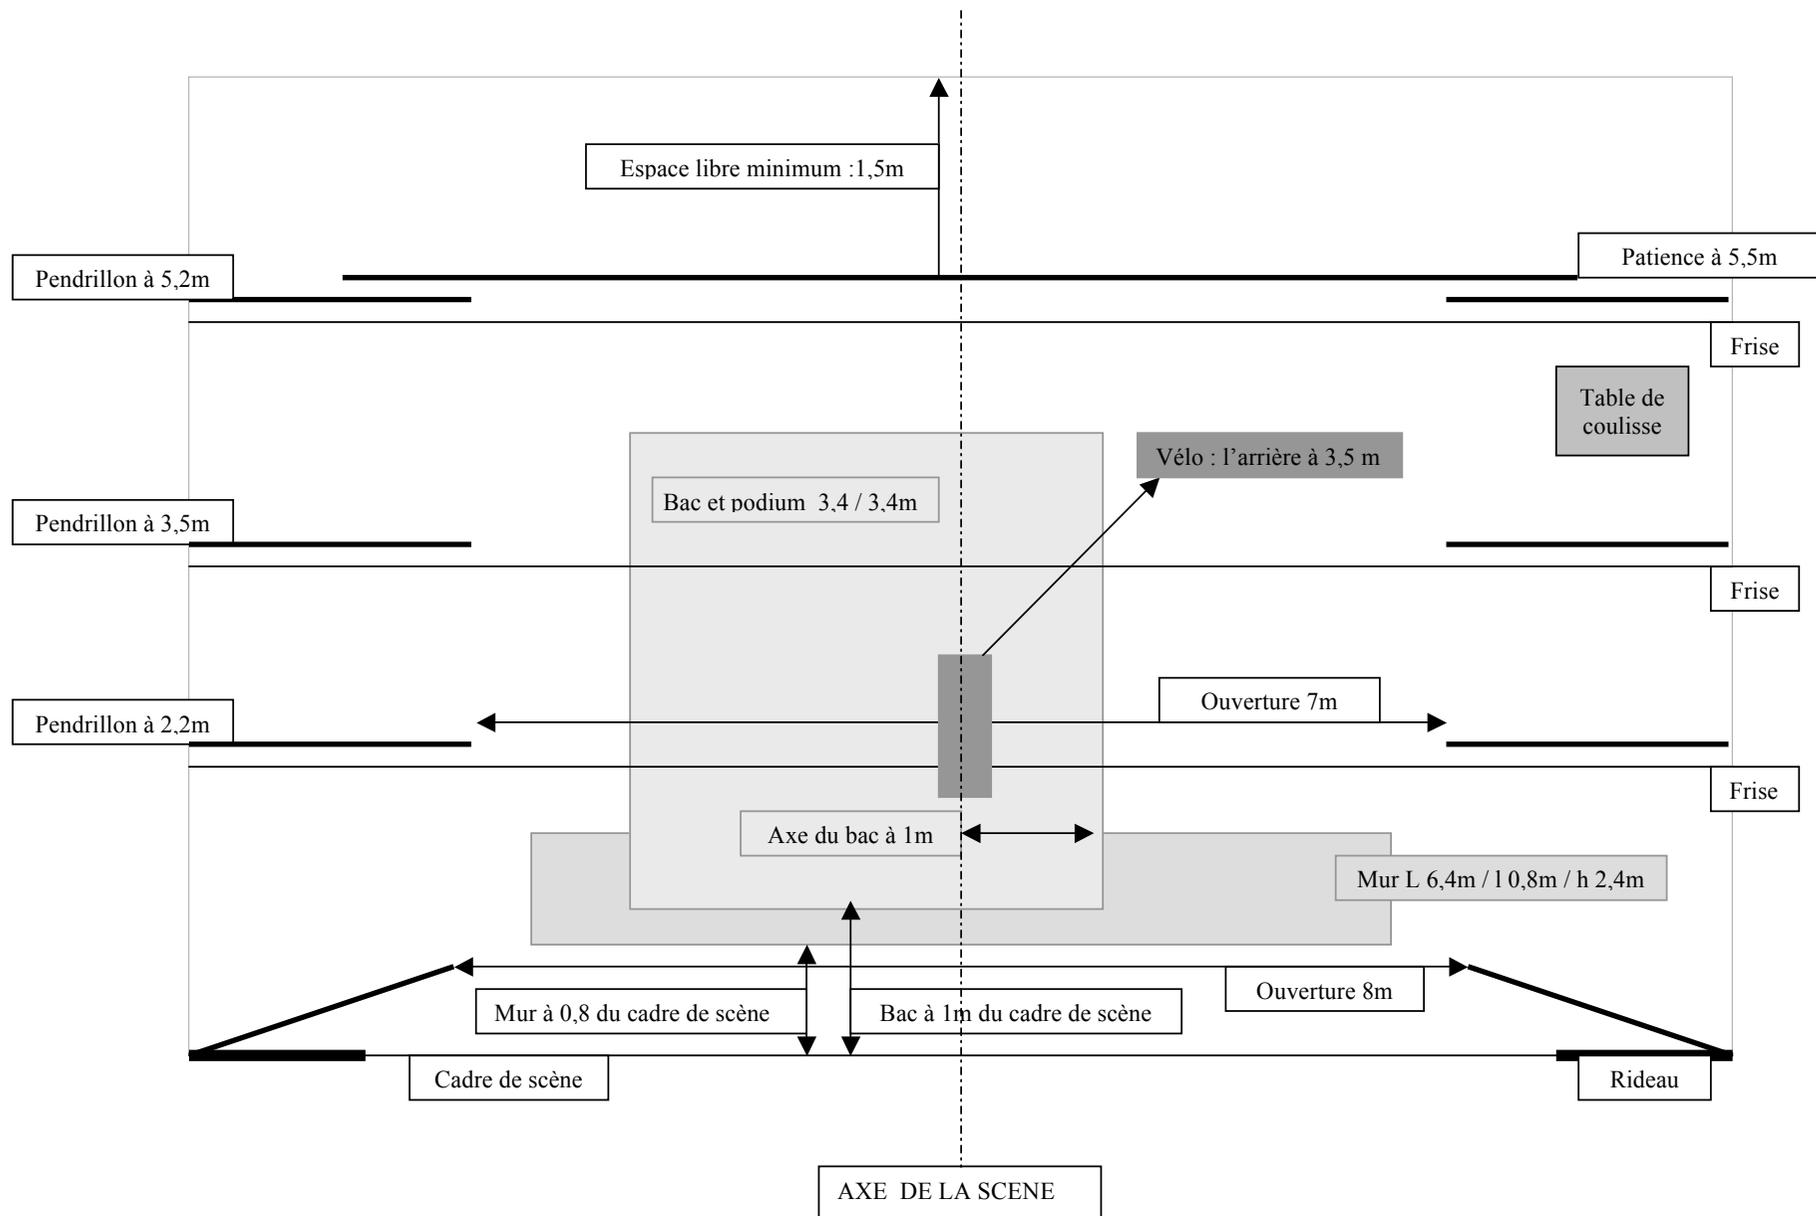

Mondiocompatible

Liste des gélatines : LEE

Face : **Découpes :** **1x 110**
 Par : **1x 161**

Plateau :

Par : **4x 106**
 2x 161

PC : **1x 105**
 1x 110
 3x 111
 1x 116
 5x 119
 1x 132
 2x 136
 1x 201
 1x 202

Découpes : **1x 104**

Mondio: son grande salle

Repère	Titre	Plage	CD Vol	Scène
tout ok	Ouverture	1	-5	-5
en bas à cour après description lego: la base philosophique de ce projet.	Sabot	2	-15	-5
cure d'attalens, médaille d'or.... je me suis écroulée sur le canapé.	Natel	3	cd sur monitor 1+	Send mc
redescend devant jardin, stooooooooopppppp. J'ai pensé: bon	Marche allemande	4	-25	-5
debout au centre de la brèche. dans la cuisine "tout à coup j'entends"	Inondation	5	-7	-5
au sommet du mur elle appelle marcel pour tester l'alarme. "ok alors top"	Alarme	6	-3	-5
sur le vélo après le camion elle fait un exercice "la yodlothérapie"	Yodle	7	-5	-10
devant à cour en s'échauffant "ça m'a encore fait rigoler: tango et tcha tcha"	Tcha Tcha	8	-5	-10
sur vélo demande un chiffre entre 1 et 10 "ander matt, top départ!"	La FurKa	9	-20	-5
sur le vélo, elle tchatch avec tango et décident d'échanger leurs photos.	Tango	10	-20 à -7	-5
sur vélo, lors de la réunion fuckerware marinette commence sa démonstration	Marinette	11	-30	-5
penchée avec le vélo, tgv puis métro, se met en colère et dit qu'elle veut vivre.	Paris	12	-25	-5
elle vas dansé rené-louis, il aime pas disco +5 / revient devant -15 voiture -25 / aphrodisia -30	Bar, Disco Jazz,	13	-15	-5
elle se connect au vélo (aman virtuel) choisit un programme et entrer.	Délirium	14	2.5	-5
salle ok après l'entract mettre en position 1'32"	Zen	15	-5	-5

Mondio: son grande salle

Salle	Durée
-35	1' 33"
-35	51"
onitor 2	10"
-35	1' 12"
-35	1' 05"
-30	2' 40"
-40	55"
-40	55"
-35	1' 09"
-35	1' 29"
-35	1' 06"
-35	1' 17"
-35	4' 40"
-35	1' 10"
-35	2' 35"

MONCOMPATIBLE

A prendre en tournée

- 1 décor et accessoires (cf liste)
- 1 carton de costumes (cf liste)

- 6 BT avec ampoules de réserve
- 1 Effet disco avec 2 ampoules de réserve (120V / 300W)
- Gélatines
- Gaffer alu, Gaffer, Scotch carrossier
- 10 Gobos (attention ! ces petites bêtes s'oublent très facilement)
- 1 lecteur CD + 5 CD + 4 MD
- 1 Régie Avab + écran + accessoires + enrouleur + Hermès + câble inverseur
- 1 HP 50W avec 2 câbles
- 1 dossier de montage
- 1 pied de biche
- 1 pot retouche peinture

- Programmes

- Si nécessaire :

- 10 adaptateurs CH-FR
- 1 moquette noir, si nécessaire

Mondiocompatible

Mise en place :

Mettre le mur à 75cm du bord de scène, enlever les post-it, disposer les briques comme suit :

	<u>Lointain</u> 3 légos	
<u>jardin</u> plate 2 légos de pointe légo plate		<u>cour</u> légo légo légo légo plate plate
	<u>face</u> 5 légos	

Cabler le son à cour et les leds à jardin, pendrillonner les découverte cour et jardin, placer l'échelle de manière à ce qu'on ne la voit pas du publique, mettre le légo marche au centre de la brèche. Pointer les 2 pars 64 (inondations), le vélo et son socle attendent l'acte ii cachés à cour. Le cadre du bac à sable est à jardin et le podium (4 éléments stockés horizontalement) avec le sable sur les blocs. Râteau dans le sable. Blocs : cour-plein / jardin-vide. Fermer la patience lointain. Mettre les câles.

Changement :

Acte 1 → Acte 2:

pendant la première musique (alarme), enlever les 2 cales, les 2 Par au sol, l'échelle, fermer le rideau de scène, mettre la brique escalier dans le mur, décabler son et leds. Enlever les 2 pendrillons de découverte. Dès le début de la deuxième musique, faire rouler le mur au lointain, le cacher derrière la patience, placer le tapis mousse au centre. Le tout à 2 personnes et le régisseur en moins de 2 minutes.

Acte 2 → Entracte → Acte 3 : (minimum 7minutes)

enlever le vélo, son socle et le carré de mousse. Amener cadre. Amener sable. Placer les blocs. Ranger vélo à la place des blocs. Mettre les gélamines.

MONDIOCOMPATIBLE

Carnet ATA

1 décor comprenant :

- 26 briques legos
- 5 châssis métalliques et bois
- 10 châssis/cubes bois
- 2 panneaux bois face avant
- 3 lattes pour bac à sable
- 1 vélo, 1 chariot à roulette, une mousse
- 1 caisse bois avec électronique
- 1 tapis en latex
- 1 échelle en bois
- 1 râteau
- 4 antennes et accessoires
- 1 mallette d'accessoires ed montage
- 1 caisse de visserie
- 1 transpalette

1 divers comprenant :

- 1 carton de costumes (cf liste)
- 1 caisse lecteur CD et 8 cd
- 1 caisse accessoires de régie
- 1 fly case régie lumière AVAB
- 1 caisse de 6 projecteurs, gaffer, enrouleur, ampoules
- 1 caisse de 1 haut-parleur, 1 projecteur, câblage, gélatines

Prix : 30'000.--

Poids : 1200kg

1 moquette noir si nécessaire

1 carton de programmes promotionnel (gratuit)

Poids du décor et accessoires : 1200kg (peser avec 3 p : 4000kg)
Charge utile camion : 950kg / camion vide : 2550kg / surcharge : 500kg
Dimensions du camion : H 2,4m / L 4,1m / l 2,1m
On peut diminuer : transpalette, palette

Changements rapides entre A1 et A2

Personne A lourd	Personne B
1/ Placer échelle (sur le bruit cube : « dès bas de laine »)	1/ Enlever les 2 prise à cour
2/ 2 antennes à jardin	2/ Tenir échelle
3/ Enlever échelle et les 2 Pars	3/ 2 antennes à cour
4/ Enlever Lego du centre	4/ Fermer le rideau (top casque)
Dès rideau fermer	
5/ Enlever prise et cale à jardin	5/ Enlever cale à cour Ouvrir rideau de fond
6/ Rabattre taps à jardin	6/ Rabattre taps à cour
7/ Pousser mur au fond	7/ Pousser mur au fond
8/ Fermer rideau de fond	8/ Mettre tapis du vélo
9/ Ouvrir rideau (top casque)	9/ Contrôler position Anne